



多個聯體式保溫湯池

無限的可能 讓選擇更簡單

Hatco聯體式保溫湯池將食物保存在安全的溫度中。它有著上等品質的結構，更長的保溫時間，及更精確的保存溫度。它們是由1/1的湯池組成，合在一起形成了一個完整的蒸汽保溫湯桌概念。它能帶給你簡單的安裝工作，乾淨一體化的外觀。廣泛的選擇，使得聯體式保溫湯池成為蒸汽桌的首選之品！



HWBI-5MA

靈活性：1/1尺寸，可以任意配置從1到5個湯池的組合，隨顧客需求選擇排列

溫控：每個湯池配有獨立溫控，可根據食物需求調節溫度

方便：本機隨附6'(1829mm)導管，允許顧客方便隨意地安放控制鍵

快速清洗：單個獨立排水閥或統一聯體排水閥可以保證你排水迅速而簡單

操作簡便：自動進水功能，會自動進水和添水，無需操作者時刻檢查和維護

平滑的外观 簡便的维修



從頂部觀看，聯體保溫湯池儼然成一體。從底部，你可看到分開的底蓋，每個可獨立拆卸，使得安裝和維修變得簡捷。

每個湯池配有獨立溫控

1 PAN	溫度控制鍵	
2 PAN	溫度控制鍵	
3 PAN	溫度控制鍵	
4 PAN	溫度控制鍵	
5 PAN	溫度控制鍵	

一個，兩個，三個湯池可配有一個控制盒，控制盒可最多容納三個溫度旋鈕，每個溫度旋鈕控制一個湯池。四個和五個湯池則配備兩個控制盒，每個控制盒可安置兩個或三個溫度旋鈕。每個保溫湯池有獨立溫控，才能保證不同食物的不同溫度需求。




Nothing less than the best.™



MODULAR GANGED 多個聯體式保溫湯池

型號* HWBI-1DA, HWBI-2, -2D, -2DA, -2M, -2MA, HWBI-3, -3D, -3DA, -3M, -3MA, HWBI-4, -4D, -4DA, -4M, -4MA
HWBI-5, -5D, -5DA, -5M, -5MA

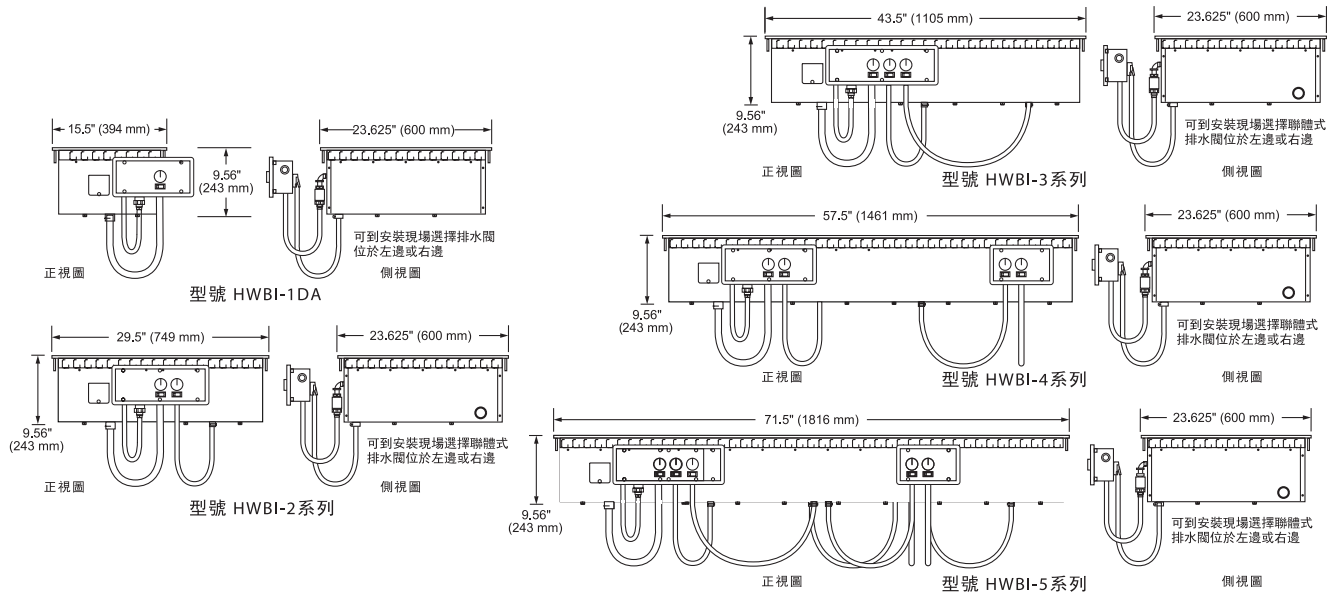

規格

一保溫湯池-隔熱-頂部懸掛安裝-標準瓦數

型號*	電壓(V)	功率(W)	安培	重量
HWBI-1DA	120	1215	10.0	30 lbs. (14kg)
	208		5.8	33 lbs. (15kg)
	220		5.5	33 lbs. (15kg)
	240		5.1	33 lbs. (15kg)
HWBI-2 HWBI-2D HWBI-2DA HWBI-2M HWBI-2MA	208	2415	11.6	60 lbs. (27kg)
	220		11.0	63 lbs. (29kg)
	240		10.1	60 lbs. (27kg)
	240		10.1	60 lbs. (27kg)
HWBI-3 HWBI-3D HWBI-3DA HWBI-3M HWBI-3MA	208	3615	17.4	90 lbs. (41kg)
	220		16.4	93 lbs. (42kg)
	240		15.1	90 lbs. (41kg)
	240		15.1	90 lbs. (41kg)
HWBI-4 HWBI-4D HWBI-4DA HWBI-4M HWBI-4MA	208	4815	23.1	120 lbs. (54kg)
	220		21.9	123 lbs. (56kg)
	240		20.1	120 lbs. (54kg)
	240		20.1	120 lbs. (54kg)
HWBI-5 HWBI-5D HWBI-5DA HWBI-5M HWBI-5MA	208	6015	28.9	150 lbs. (68kg)
	220		27.3	153 lbs. (70kg)
	240		25.1	150 lbs. (68kg)
	240		25.1	150 lbs. (68kg)

* 型號上的數字代表湯池的數量

"D" 代表單個排水閥

"A" 代表自動進水

"M" 代表聯體排水閥

▲ HWBI-FUL(HWBI-1) 和 HWBI-FULD(HWBI-1D)型號, 參閱HWB-FUL

尺寸

HWBI-1系列: 參閱 HWB-FUL

HWBI-1D系列: 參閱 HWB-FULD

HWBI-1DA系列: 394 寬 x 600 深 x 243 高 mm (15.5" x 23.625" x 9.56").

HWBI-2系列: 749 寬 x 600 深 x 243 高 mm (29.5" x 23.625" x 9.56").

HWBI-3系列: 1105 寬 x 600 深 x 243 高 mm (43.5" x 23.625" x 9.56").

HWBI-4系列: 1461 寬 x 600 深 x 243 高 mm (57.5" x 23.625" x 9.56").

HWBI-5系列: 1816 寬 x 600 深 x 243 高 mm (71.5" x 23.625" x 9.56").

控制板

1 HWBI-FUL(HWBI-1)

1 HWBI-FULD(HWBI-1D)

1 盤自動進水: 278 寬 x 102 深 x 140 高 mm (10.94" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 257 寬 x 121 高 mm (10.125" x 4.75").

2 盤自動進水: 335 寬 x 102 深 x 140 高 mm (13.19" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 314 寬 x 121 高 mm (12.375" x 4.75").

2 盤非自動進水: 224 寬 x 102 深 x 140 高 mm (8.81" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 203 寬 x 121 高 mm (8" x 4.75").

3 盤自動進水: 392 寬 x 102 深 x 140 高 mm (15.44" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 378 寬 x 121 高 mm (14.9" x 4.75").

3 盤非自動進水: 281 寬 x 102 深 x 140 高 mm (11.06" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 260 寬 x 121 高 mm (10.25" x 4.75").

4 盤自動進水: 449 寬 x 102 深 x 140 高 mm (17.69" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 436 寬 x 121 高 mm (17.15" x 4.75").

4 盤非自動進水: 338 寬 x 102 深 x 140 高 mm (13.19" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 324 寬 x 121 高 mm (12.77" x 4.75").

5 盤自動進水: 506 寬 x 102 深 x 140 高 mm (19.94" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 493 寬 x 121 高 mm (19.4" x 4.75").

5 盤非自動進水: 397 寬 x 102 深 x 140 高 mm (15.56" x 4" x 5.5").

控制板切口尺寸: 382 寬 x 121 高 mm (15.02" x 4.75").

電壓

120 (僅限於HWBI-1DA), 208, 220 和240 V, 單相電。

選擇▲ (非標準配置)

□ 表面開孔安裝 (包括EZ鎖)

配件▲

□ 12" (305mm) 和20" (508mm) 食物盤支撐條

□ 放置4QT和7QT (4L和7L) 圓形湯鍋的轉換條

□ 1/1不鏽鋼食物盤, 2 1/2" (64mm) 深

□ 1/1不鏽鋼食物盤, 4" (102mm) 深

□ 1/1不鏽鋼食物盤, 6" (152mm) 深

□ 1/2不鏽鋼食物盤, 2 1/2" (64mm) 深

□ 1/3不鏽鋼食物盤, 2 1/2" (64mm) 深

□ 4QT (4L) 開孔圓形湯鍋

□ 7QT (7L) 開孔圓形湯鍋

□ 帶排水閥的型號可配置3/4" NPT球閥