

DL 红外线装饰型保温灯苏州工厂快捷发货表



第一步: 电压和功率


电压	240V
功率	
DL- 照明灯	最大 200W
DL- 标准	最大 250W



第二步: 灯罩款式,

灯罩代码	重量
-400	3-5 kg (6-10 lbs.)
-500	3-5 kg (6-10 lbs.)
-725	3-5 kg (6-10 lbs.)
-750	3-5 kg (6-10 lbs.)
-775	3-5 kg (6-10 lbs.)

*灯罩高度: 216MM

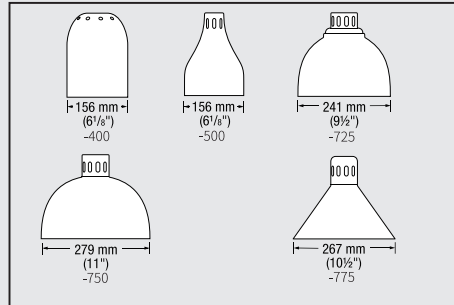


第三步: 灯罩颜色

灯罩颜色 - 设计师颜色


黑	
光泽颜色	
光泽灰	
电镀颜色 (特殊工艺) -	
亮黄铜	
亮镍	
亮铜	
仅用于金属灯罩 (其他产品部位必须选定设计师颜色或光泽颜色)	
透明	

第四步: 悬挂方式




C 悬挂方式
电线连接在顶部吸盘
注明总长度从432mm
(17") 到任意长度。

电源线安装



R 悬挂方式
伸缩电线连接调整范围
从787mm到1765mm
(31" 到 69 1/2")。


可伸缩电源线安装



S 悬挂方式
灯杆连接在顶部吸盘,
注明总长度从356 mm
到1803 mm
(14" 到 71")。
总长度为轴点到灯罩底部。

固定杆安装

第五步: 开关位置



L-底部开关

- 赫高餐饮设备 (苏州) 有限公司 • 地址: 江苏省苏州市工业园区唯亭工业坊 B 区 1 号楼
- 电话: 0512-67325199 • 网址: www.hatcocorp.cn (中国官网) • 邮箱: infocn@hatcocorp.com