



# INFRA-BLACK® ULTRA-GLO®

不穩定環境中 穩定的熱源

## 適合於任何場所的加熱技術

Hatco 公司生產的保溫燈系列產品中，有兩條獨特的產品線：Ultra-Glo® 高溫陶瓷保溫燈和 Glo-Ray® Infra-Black® 保溫燈

Ultra-Glo 高溫陶瓷保溫燈：前臺或後廚皆可以應用，為顧客提供了理想的發熱類型和溫度控制功效，解決了通常邊角熱量損失較大的問題。高度集中的熱能擴展了擺放食物的保溫區域。

Glo-Ray Infra-Black 保溫燈：發射到黑色板塊后出來的熱能，更加地均勻，適合較近距離的食物保溫。可滿足你的獨特的操作需求，選擇在你手中。

### Ultra-Glo 高溫陶瓷保溫燈

- 增加了陶瓷保溫熱源的高度，擴大了保溫區給廚師和服務生更人性化的工作環境
- 集中的熱能散髮出金字塔形的熱量區域，使得邊緣的熱量幾無損失
- 可應用於前臺或後廚，開放式廚房，或自助餐區
- 寬度457-1829mm(18"-72")
- 堅固的鋁製外殼可防止變形
- 遙控裝置帶撥動開關，指示燈和電線，方便安放

### Glo-Ray Infra-Black 保溫燈

- 在有限的操作空間，提供理想的熱能，單根保溫燈可安裝在距離食物表面102-254mm(4"-10")處，雙組保溫燈安裝在距離食物表面203-356mm(8"-14")處
- 金屬覆蓋的發熱管保固期兩年
- 經過黑色輻射板發射出來的熱能均勻分佈，是食物沒有冷區或熱區
- 堅固的鋁製外殼可防止變形，寬度從457-1829mm(18"-72")以每152mm(6")增長
- 重型隔熱裝置使得外殼保持冷卻狀態
- 金屬隔離網可保護操作者碰觸發熱管



GRAIH-36  
可選擇的TCBI控制盒  
和金屬保護網



UGAHL-60D  
配置遙控盒RMB-7,可選擇  
燈泡和光澤處理




Nothing less than the best.™



# GLO-RAY<sup>®</sup> INFRABLACK<sup>®</sup> ULTRA-GLO<sup>™</sup> CERAMIC INFRARED

型號 GRAIH-18,-24,-30,-36,-42,-48,-54,-60,-66,-72  
UGAH-18,-24,-30,-36,-42,-48,-54,-60,-66,-72

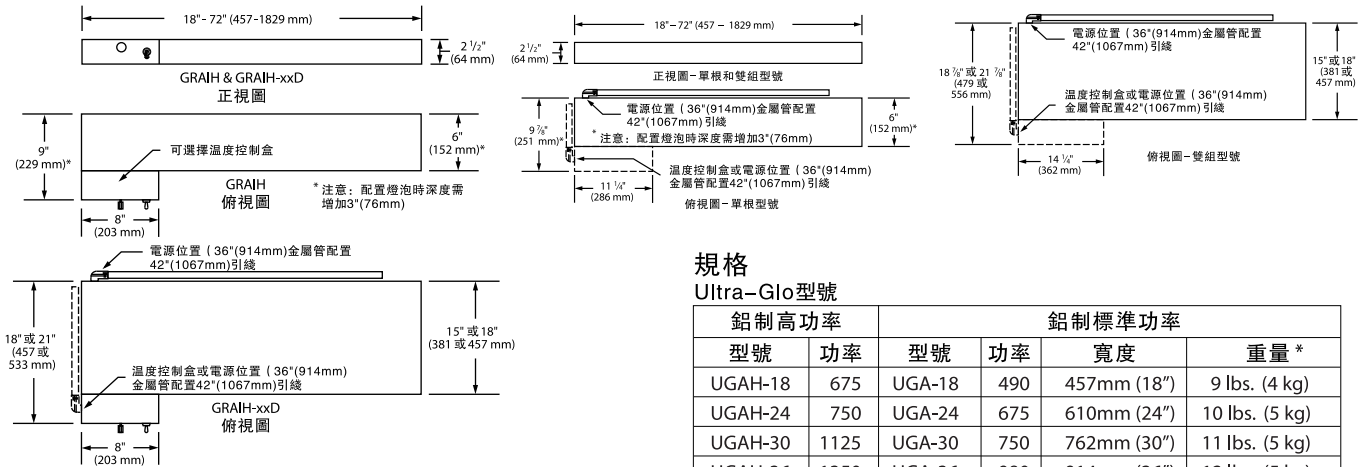

## 規格

### Infra-Black 號型

型號	功率	寬度	重量*
GRAIH-18	350	457mm (18")	6 lbs. ( 3 kg)
GRAIH-24	500	610mm (24")	11 lbs. ( 5 kg)
GRAIH-30	660	762mm (30")	13 lbs. ( 6 kg)
GRAIH-36	800	914mm (36")	15 lbs. ( 7 kg)
GRAIH-42	950	1067mm (42")	17 lbs. ( 8 kg)
GRAIH-48	1100	1219mm (48")	21 lbs. (10 kg)
GRAIH-54	1250	1372mm (54")	24 lbs. (11 kg)
GRAIH-60	1400	1524mm (60")	27 lbs. (12 kg)
GRAIH-66	1560	1676mm (66")	30 lbs. (14 kg)
GRAIH-72	1725	1829mm (72")	33 lbs. (15 kg)

\* 不含遙控盒

## 尺寸

GRAIH: 457-1829 寬 x 152 深 x 64 高 mm (18"-72" x 6" x 2 1/2").  
 GRAIHL: 457-1829 寬 x 229 深 x 64 高 mm (18"-72" x 9" x 2 1/2").  
 GRAIH-xxD 含 76 mm (3") 墊片:  
 457-1829 寬 x 381 深 x 64 高 mm (18"-72" x 15" x 2 1/2").  
 GRAIHL-xxD 含 76 mm (3") 墊片:  
 457-1676 寬 x 381 深 x 64 高 mm (18"-66" x 15" x 2 1/2").  
 GRAIH-xxD 含 152 mm (6") 墊片:  
 457-1829 寬 x 457 深 x 64 高 mm (18"-72" x 18" x 2 1/2").  
 GRAIHL-xxD 含 152 mm (6") 墊片:  
 457-1676 寬 x 457 深 x 64 高 mm (18"-66" x 18" x 2 1/2").  
 附帶控制盒尺寸: 203 寬 x 76 深 x 64 高 mm (8" x 3" x 2 1/2").

## 功率

220/240V, 單相電. 帶燈的功率分別為220/240V, 單相.

## 安裝要求

推薦的安裝高度—單根保溫燈: 102-254 mm (4"-10")  
—雙組保溫燈: 203-356 mm (8"-14")

## 最少安裝空間要求

不可安裝在易燃環境中  
 阻燃環境中: 保溫燈上留1"(25 mm)燈下至少留4"(102 mm). 必須安裝在通風地區. 帶遙控開關的保溫燈距離阻燃牆壁至少3"(76 mm), 與頂部架子可平齊安裝但需相距10"(254 mm).

## 選擇 (非標準配置)

- 設計師顏色: 紅色, 黑色, 灰色, 白灰色, 藍色, 綠色, 古銅色
- 光澤處理: 金色, 銀色, 黑色, 閃紅色, 閃藍色
- 遙控盒
- 金屬保護網架
- 雙組保溫燈中間選擇相隔76或152 mm (3"或6")
- TCBI控制盒(GRAIH型號)

## 規格

### Ultra-Glo型號

鋁制高功率		鋁制標準功率			
型號	功率	型號	功率	寬度	重量*
UGAH-18	675	UGA-18	490	457mm (18")	9 lbs. (4 kg)
UGAH-24	750	UGA-24	675	610mm (24")	10 lbs. (5 kg)
UGAH-30	1125	UGA-30	750	762mm (30")	11 lbs. (5 kg)
UGAH-36	1350	UGA-36	980	914mm (36")	12 lbs. (5 kg)
UGAH-42	1500	UGA-42	1120	1067mm (42")	13 lbs. (6 kg)
UGAH-48	2025	UGA-48	1470	1219mm (48")	14 lbs. (6 kg)
UGAH-54	2250	UGA-54	1470	1372mm (54")	16 lbs. (7 kg)
UGAH-60	2700	UGA-60	1960	1524mm (60")	17 lbs. (8 kg)
UGAH-66	2700	UGA-66	1960	1676mm (66")	19 lbs. (9 kg)
UGAH-72	3000	UGA-72	1960	1829mm (72")	20 lbs. (9 kg)

\* 不含遙控盒

## 尺寸

單根保溫燈帶遙控盒:  
457-1829 寬 x 152 深 x 64 高 mm (18"-72" x 6" x 2 1/2")  
 單根保溫燈附帶控制盒:  
457-1829 寬 x 251 深 x 64 高 mm (18"-72" x 9 7/8" x 2 1/2")  
 雙組保溫燈帶遙控盒:  
457-1829 寬 x 381 或 457 深 x 64 高 mm  
(18"-72" W x 15" 或 18"D x 2 1/2"H)  
 雙組保溫燈附帶控制盒:  
457-1829 寬 x 479 或 556 深 x 64 高 mm  
(18"-72" W x 18 7/8" 或 21 7/8" D x 2 1/2" H)  
 遙控盒: 140, 229 或 356, 406 或 508 寬 x 76 深 x 64 高 mm  
(5 1/2", 9" 或 14", 16", 或 20" W x 3" D x 2 1/2" H)  
 附帶控制盒: 286 (單根) 或 362 (雙組) 寬 x 98 深 x 64 高 mm  
(11 1/4" 或 14 1/4" W x 3 7/8" D x 2 1/2" H)

▲ 注意: 單根系列配置燈泡時深度需增加76 mm (3")

## 功率

220/240V, 單相電. 帶燈的功率分別為220/240V, 單相電.

## 安裝需求

Ultra-Glo保溫燈需安裝在架子下至 25 mm (1").

Ultra-Glo標準功率單根保溫燈安裝在離非金屬表面 356-457 mm (14"-18") 之上, 雙組保溫燈需安裝在離非金屬表面 457-559 mm (18"-22") 之上.

Ultra-Glo高功率單根保溫燈安裝在離非金屬表面 406-559 mm (16"-22") 之上, 雙組保溫燈需安裝在離非金屬表面 559 mm-660 mm (22"-26") 之上.

## 配件

- 不可調節管狀支架 102, 152, 203, 254, 305 或 356 mm (4", 6", 8", 10", 12" 或 14") 高
- 可調節角托
- 吊鏈