



赫高GLO-MAX® 保温保湿陈列柜

型号 : GMHDH-3PT

GMHDH-3PT保温保湿陈列柜采用赫高先进的强制对流加热技术和独立的加湿单元，可以使陈列柜内的食物在保温的同时仍然保持刚出炉时的新鲜口感。与传统的保温陈列柜相比，这款保温柜独有的保湿系统可以保证食物口感不会发干。保温保湿完美结合比单一的保温柜更加延长食物存放时间（4-6小时），帮助客户减少食物损耗，提升运营效率。

● 产品特点：

- 采用风循环加热系统，实现较好的温度均匀性。
- 可提供RH50%(70°C)的高湿度，保湿性能高于市场同类产品。
- 采用电脑板及高精度温湿度探头，实现精准控温控湿，并实现较大范围的温湿度选择。
- 双层中空钢化玻璃，较好的保温隔热性能及较高的安全性。
- 内框采用全不锈钢设计，经久耐用。
- 分层LED灯，提供良好的照明效果。



型号 : GMHD-2PT




● 产品特点：

- 良好的温度均匀性，柜内温差小于6°C，严格的赫高标准远远高于市场上其他类似产品。
- 提供RH30%(70°C)的湿度，更适合中国市场高温保湿食物的要求。
- 内框采用全不锈钢设计，经久耐用。
- 层架高度及角度可调，方便用户根据实际需求任意调节。
- 垂直LED灯，提供良好的照明效果。


赫高GLO-MAX® 保温保湿陈列柜



型号 : GMHD-2PT

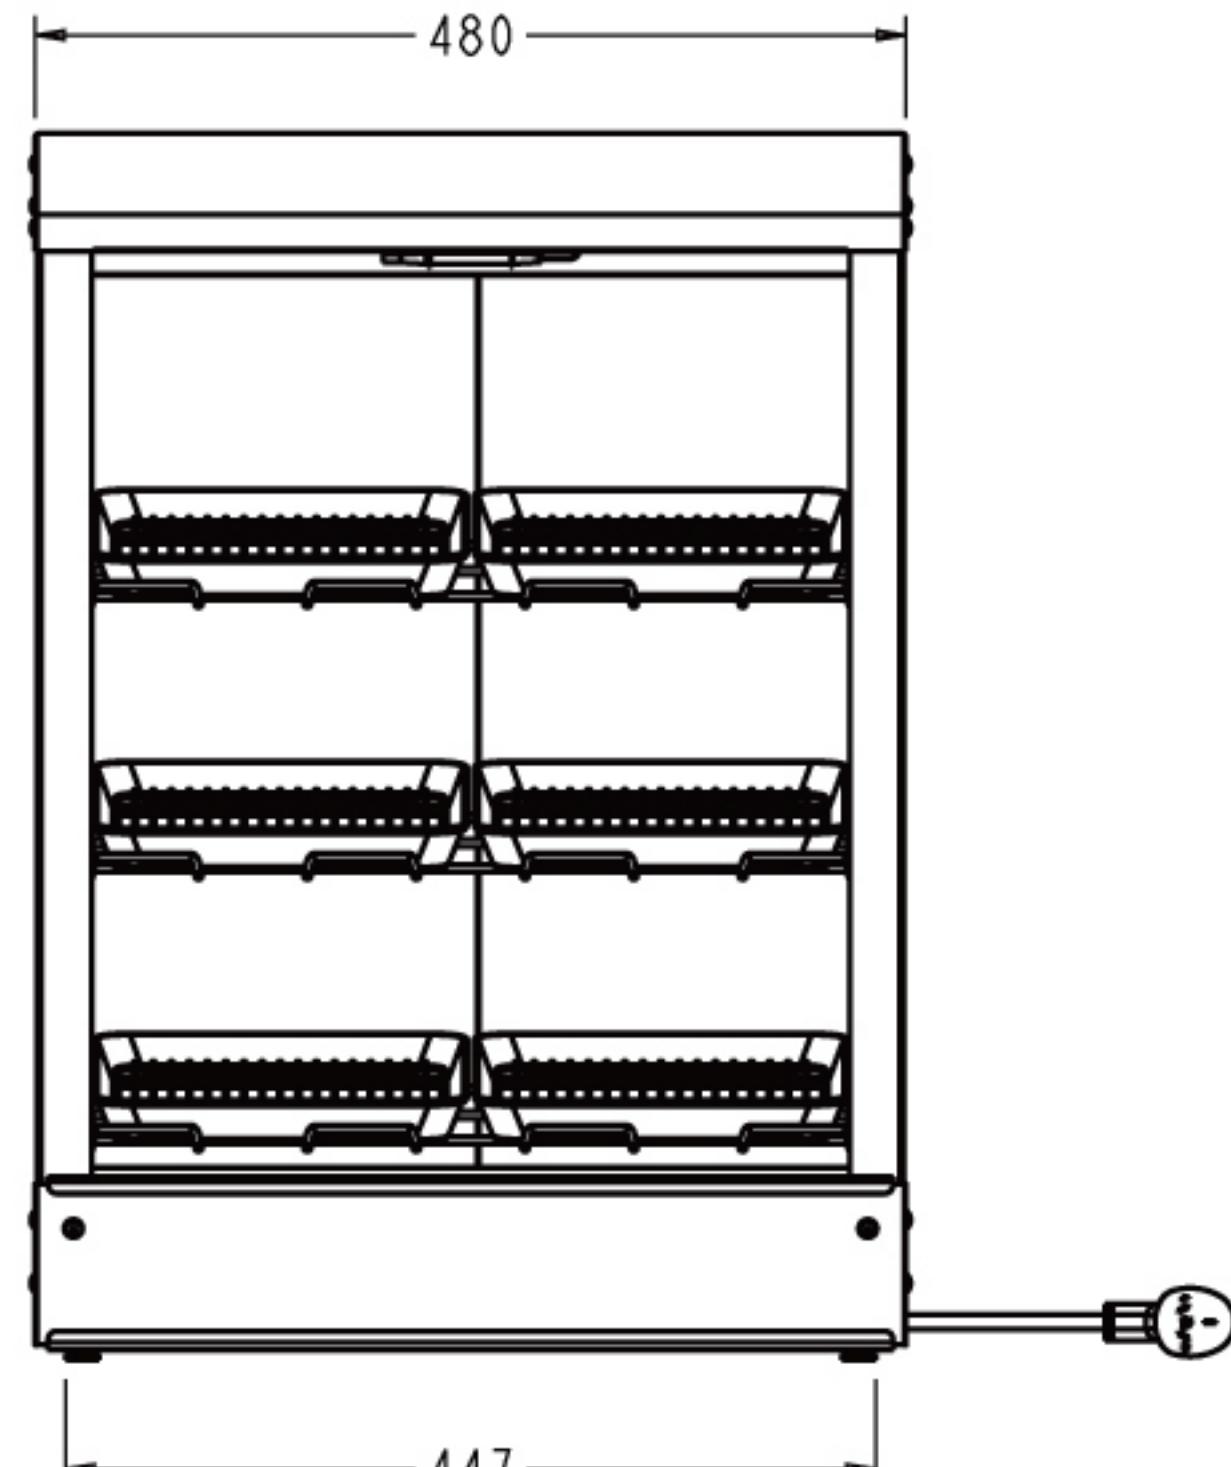


正视图

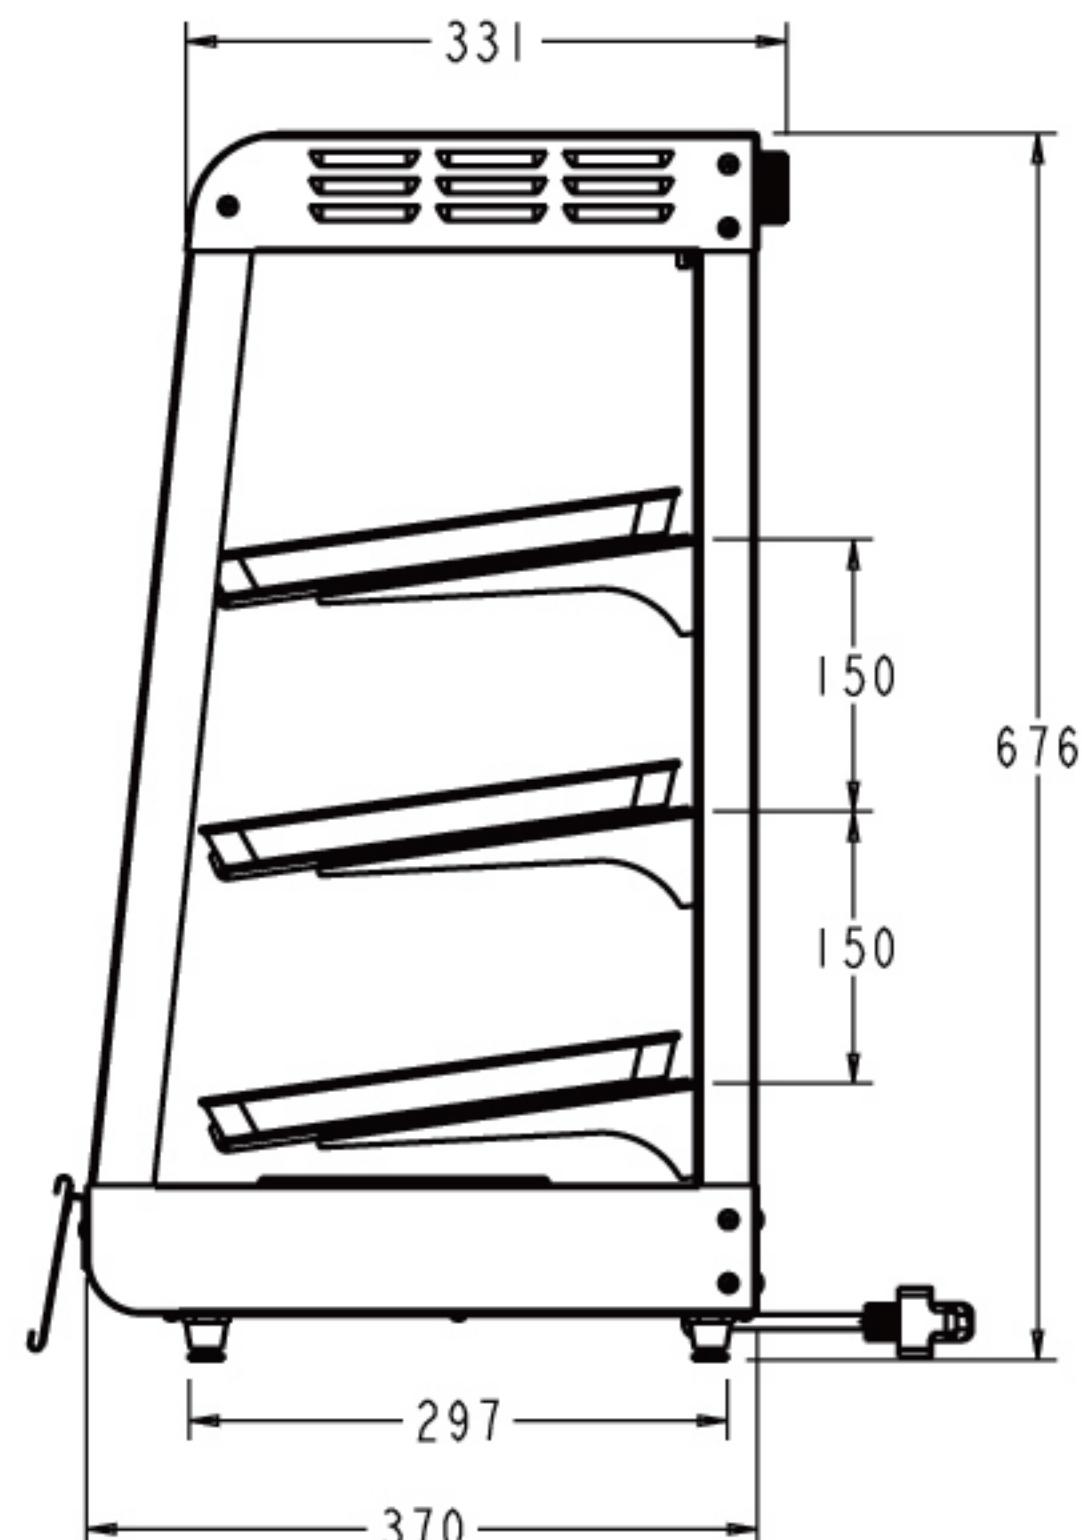


侧视图


● 插头种类 :

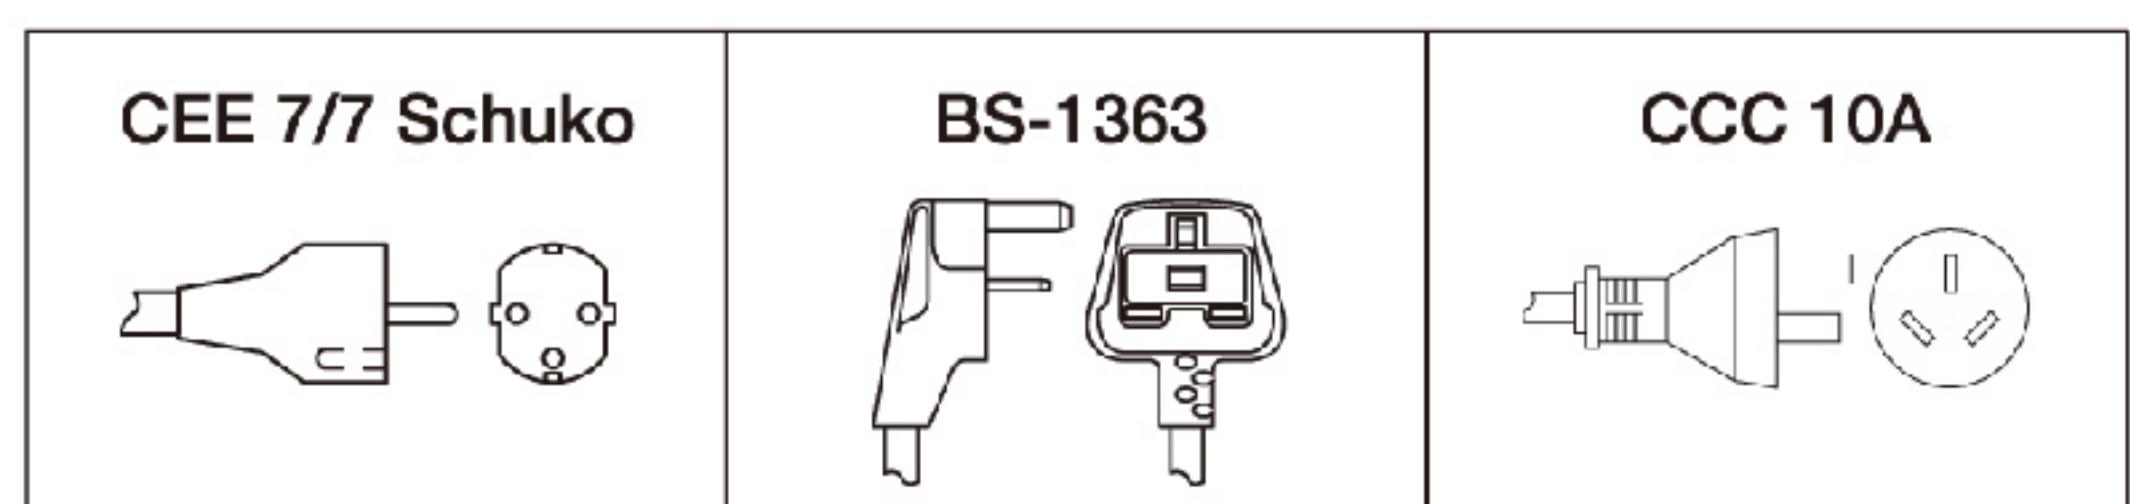

型号 : GMHDH-3PT

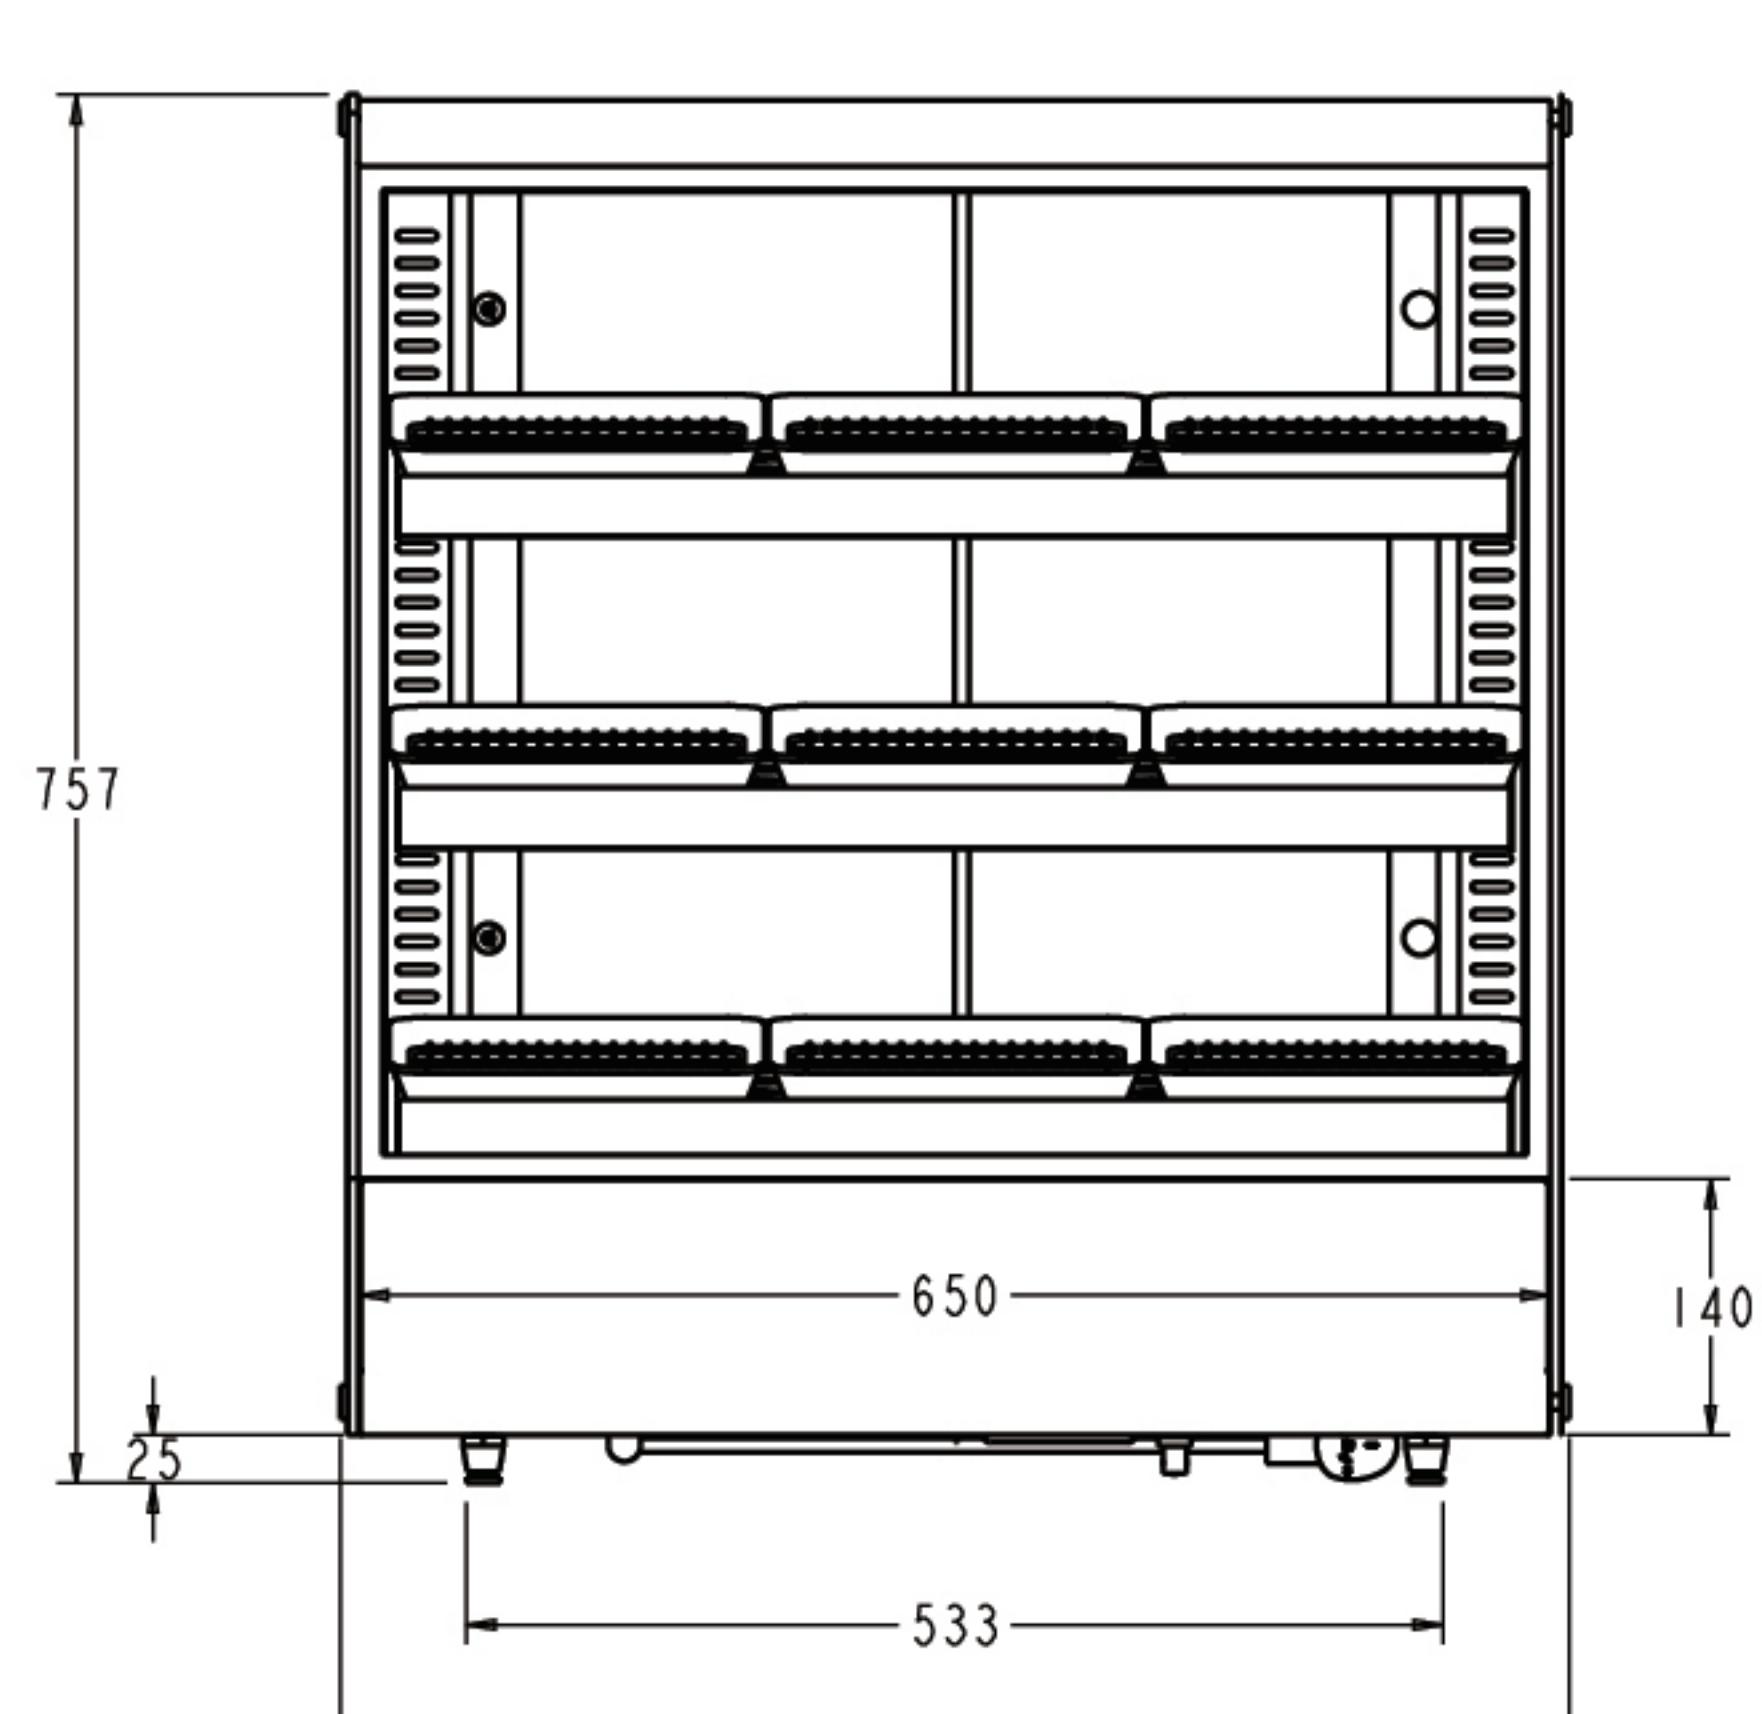


正视图

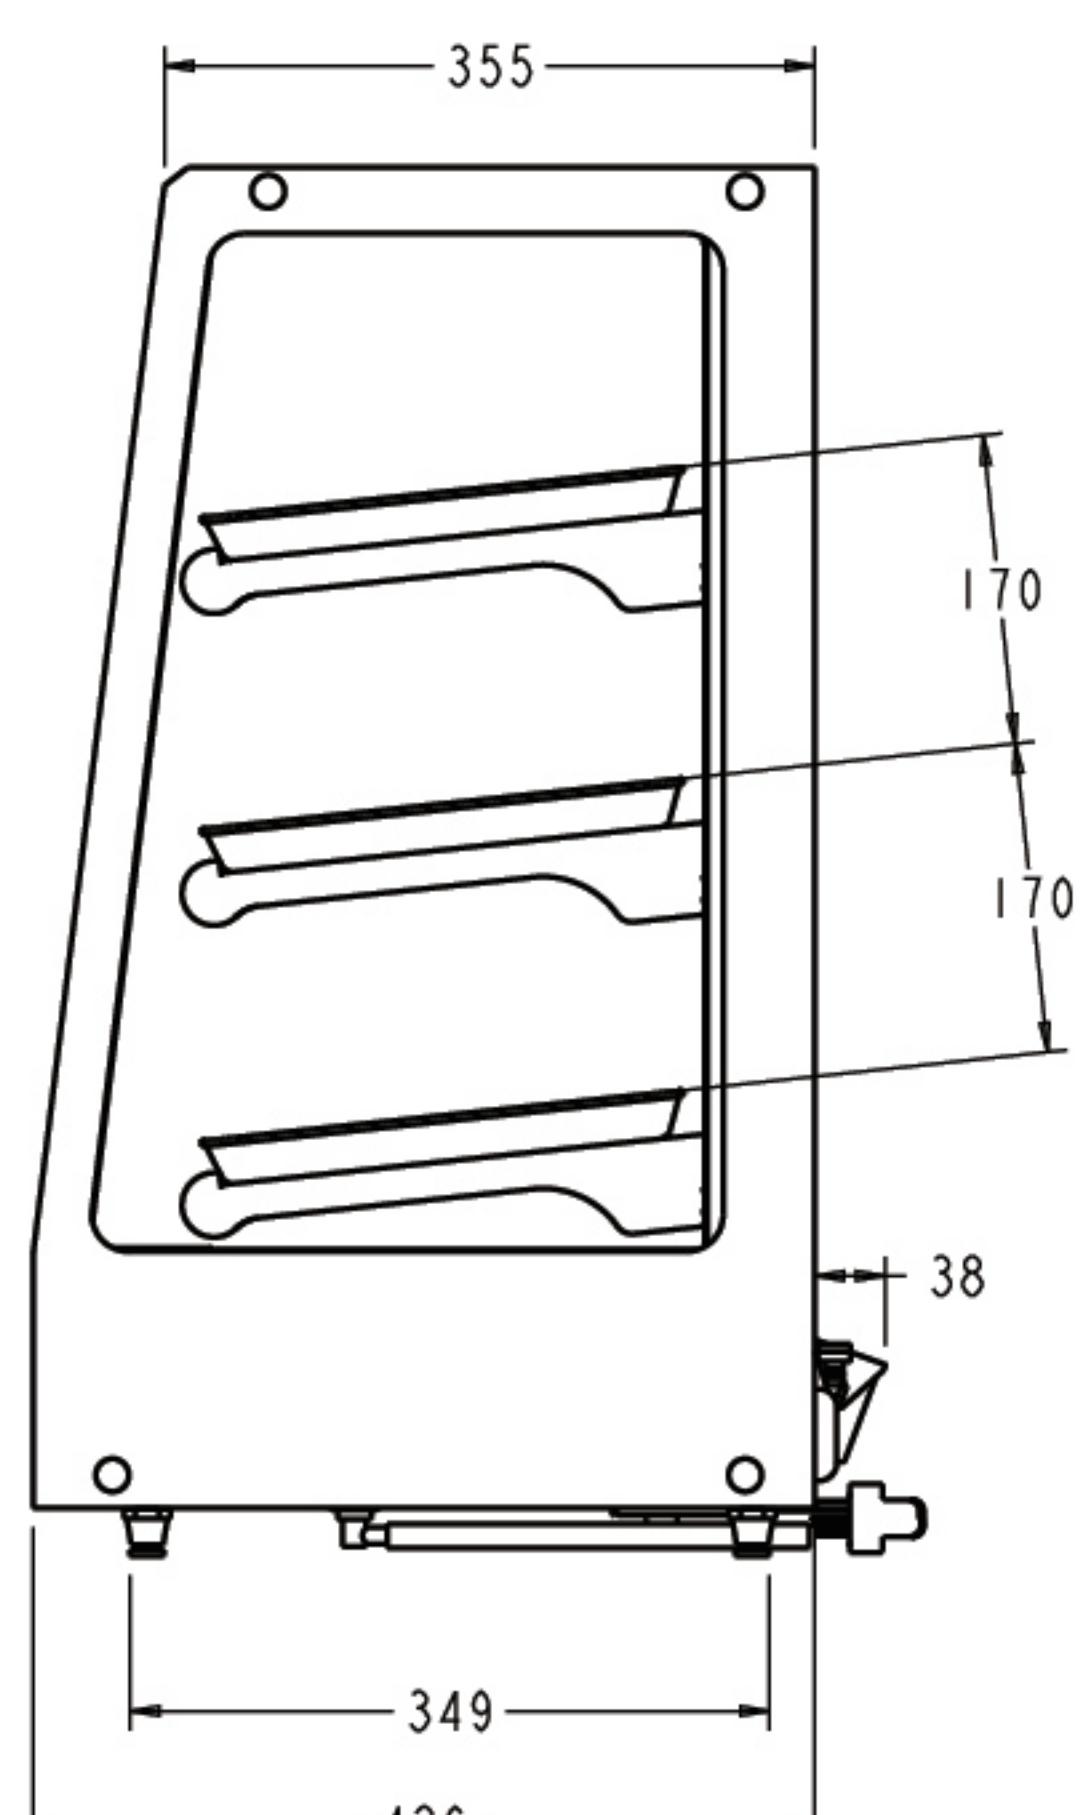

侧视图

● 插头种类 :

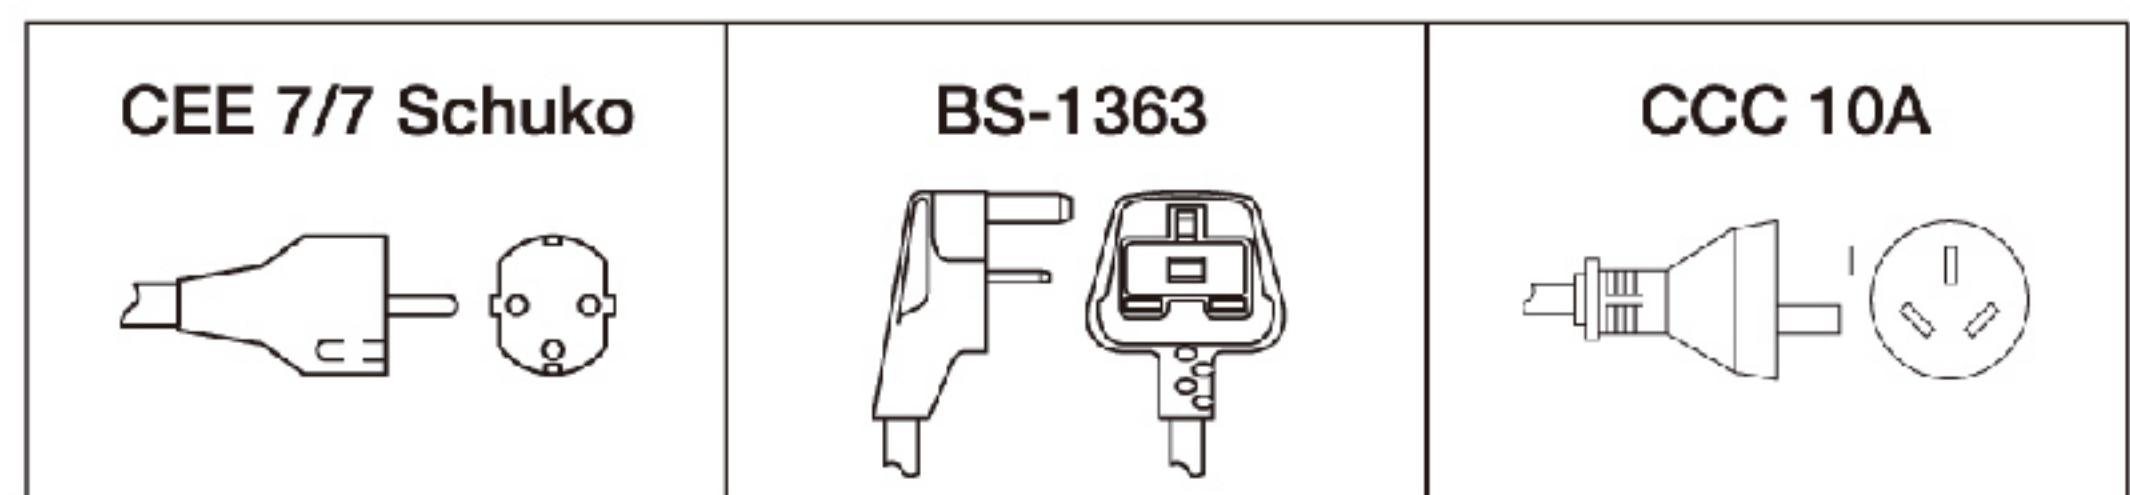

● 参数 :

型号	尺寸 (宽*长*高)	门的 类型	食物盘 数量 265*205mm	电压	功率	电流	温度范围	湿度范围	重量
GMHD-2PT	480*400*676mm	移门	3层2列	220~240V	615~730W	2.8~3.1A	28~85°C	≤30 (70°C-%RH)	32kg
GMHDH-3PT	670*464*757mm	移门	3层3列	220~240V	1280~ 1523W	5.8~6.3A	20~85°C	10~50 (70°C-%RH)	57kg

● 电线位置 : 机体后侧偏右

● 两个型号都是不锈钢作为标配，黑色作为选配（请在下单时注明颜色）