



项目 _____
 编号 _____
 数量 _____

Glo-Max® 不锈钢壳红外线长条形保温灯

型号: GMH-24, -36, -48, -60, -72



使用赫高Glo-Max®红外线不锈钢壳长条形保温灯保持食品的安全温度。得到新鲜热食效果。不锈钢外壳和重型安装架确保了耐用性和质量。

特点

- 预聚焦加热曲线覆盖整个保温表面
- 稳定保温温度，无“冷点”
- 可提供612毫米[24英寸]、917毫米[36英寸]、1222毫米[48英寸]、1527毫米[60英寸]、1832毫米[72英寸]
- 仅限高功率型号
- 加热元件下带有保护网格
- 隔热设计使热损失最小化
- 标配高度可调安装L架，可随时快速轻松安装
- 所有型号仅单相
- 指示灯的内置拨动开关，可选配旋钮开关



GMH-48

选配旋钮开关



关于设备操作及安全信息，请阅读说明书。






Glo-Max® 不锈钢壳红外线长条形保温灯

型号: GMH-24, -36, -48, -60, -72

GMH

电压	等级	GMH-24	GMH-36	GMH-48	GMH-60	GMH-72
220-230	瓦数	500~546	800~774	1100~1202	1400~1530	1725~1885
	电流	2.3~2.4	3.6~3.8	5.0~5.2	6.4~6.7	7.8~8.2
	长度	612mm[24"]	917mm[36"]	1222mm[48"]	1527mm[60"]	1832mm[72"]

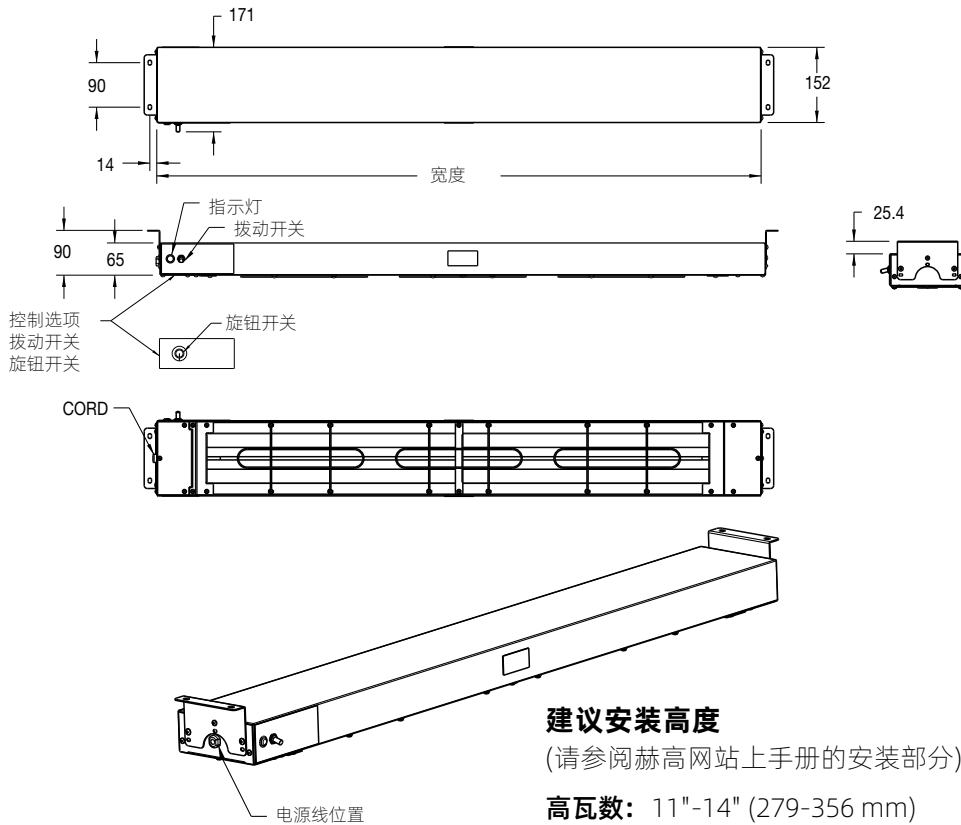

拨动开关

拨动开关: 限15安培。位置: 操作员左侧。
旋钮开关: 限122安培。位置: 操作员左侧。

电源线

42"(1067)电源线

插头

标配不带任何插头。
如果需要, 请指定电源线长度和插头。



建议安装高度

(请参阅赫高网站上手册的安装部分)

高瓦数: 11"-14" (279-356 mm)

最小间隙

可燃物

层架下方: 1"(25 mm)间隙。
单位至以下表面: 高瓦, 13.5"(343mm)。
单元至墙壁: 3"(76 mm)。

不可燃物

带内置开关的硬接线:

务必安装在双通区域。
机框下方: 1"(25 mm)间隙。
单位至下面的表面: 带拨动开关的高功率 - 8"(203 mm)。

带内置开关的有线单元:

务必安装在双通区域。
机框下方: 3"(76 mm)间隙。
单位至以下表面: 高瓦: 11"(279mm)。