



Glo-Max® 弧形长条保温灯

GM5AH

-24/-30/-36/-42/-48/-54/-60/-66/-72/-78

GM5AHL


-24/-30/-36/-42/-48/-54/-60/-66/-72/-78

延续了赫高的Glo-Max®长条型保温灯的优秀性能，GM5AH系列长条保温灯是餐厅前场应用的绝佳选择。它采用了光滑的弧形外壳设计，在保温食物的同时更加节省空间。

GM5AHL系列两侧配有LED照明灯，更加节能。可选择不同色调的灯光，满足您的不同需求。

● 产品特点：

- 可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点”
- 十种长度可选择24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm)
- GM5AHL采用LED照明灯比普通灯泡更加耐用、节能
- 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动LED照明功能；旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节
- 配件可选防尘罩安装套装
- 两种安装方式：角支架和不可调节的管状支架，满足不同应用场景
- GM5AH系列为不带照明，控制盒没有灯的开关。
GM5AHL系列为带照明，控制盒有灯的开关。

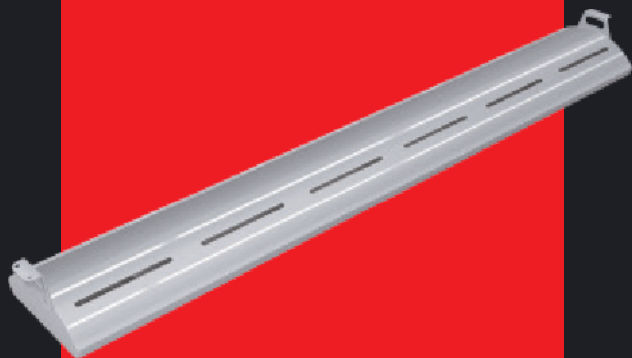

配件防尘罩安装套装
玻璃防尘罩需自行购买

GLO-MAX®

弧形长条保温灯




型号:GM5AH/GM5AHL


单位:毫米(mm)

ANGLE吊装

Angle吊装孔距离 13 mm

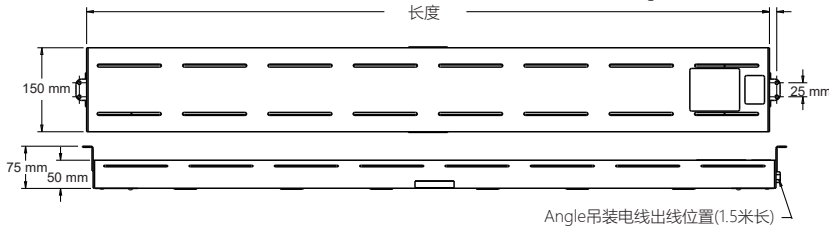


NTL安装


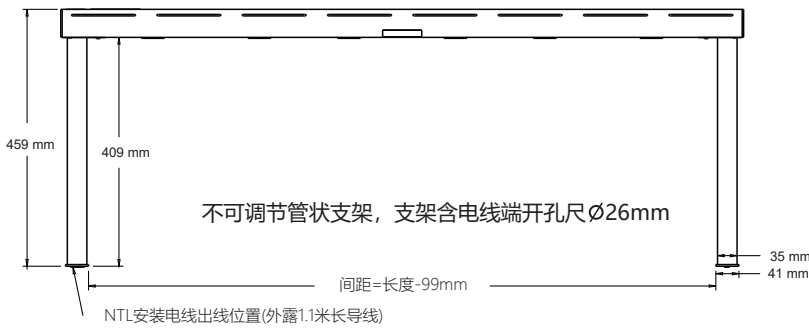


不可调节管状支架, 支架含电线端开孔尺 \varnothing 26mm



NTL安装电线出线位置(外露1.1米长导线)

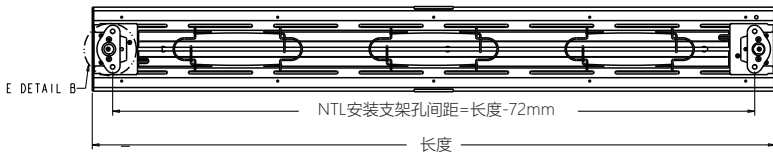


侧视图

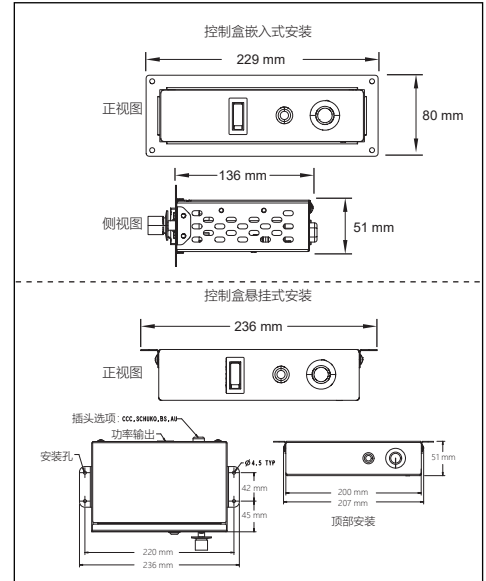

控制盒开孔尺寸

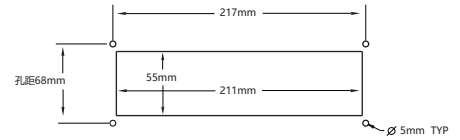

GM5AH系列为不带照明, 控制盒没有灯的开关



GM5AHL系列为带照明, 控制盒有灯的开关

● 参数

型号	电压	功率	电流	重量	型号	电压	功率	电流	重量	尺寸(宽*长*高)
GM5AH-24	220-230	500-546	2.3-2.4	5kg (10lbs)	GM5AHL-24	220-230	510-555	2.3-2.4	5kg (12lbs)	24" x 6" x 2" (610 x 150 x 51 mm)
GM5AH-30		660-721	3.0-3.1	5kg (11lbs)	GM5AHL-30		670-733	3.0-3.2	6kg (13lbs)	30" x 6" x 2" (762 x 150 x 51 mm)
GM5AH-36		800-874	3.6-3.8	6kg (13lbs)	GM5AHL-36		812-888	3.7-3.9	7kg (15lbs)	36" x 6" x 2" (915 x 150 x 51 mm)
GM5AH-42		950-1038	4.3-4.5	7kg (15lbs)	GM5AHL-42		964-1053	4.4-4.6	7kg (15lbs)	42" x 6" x 2" (1067 x 150 x 51 mm)
GM5AH-48		1100-1202	5.0-5.2	7kg (16lbs)	GM5AHL-48		1116-1220	5.1-5.3	8kg (17lbs)	48" x 6" x 2" (1219 x 150 x 51 mm)
GM5AH-54		1250-1366	5.7-5.9	8kg (18lbs)	GM5AHL-54		1267-1384	5.8-6.0	9kg (19lbs)	54" x 6" x 2" (1372 x 150 x 51 mm)
GM5AH-60		1400-1530	6.4-6.7	8kg (18lbs)	GM5AHL-60		1418-1550	6.4-6.7	9kg (20lbs)	60" x 6" x 2" (1524 x 150 x 51 mm)
GM5AH-66		1560-1705	7.1-7.4	9kg (19lbs)	GM5AHL-66		1579-1726	7.2-7.5	10kg (21lbs)	66" x 6" x 2" (1675 x 150 x 51 mm)
GM5AH-72		1725-1885	7.8-8.2	10kg (21lbs)	GM5AHL-72		1744-1907	7.9-8.3	10kg (22lbs)	72" x 6" x 2" (1829 x 150 x 51 mm)
GM5AH-78		1890-2066	8.6-9.0	11kg (24lbs)	GM5AHL-78		1910-2088	8.7-9.1	11kg (24lbs)	78" x 6" x 2" (1981 x 150 x 51 mm)

* 弧形灯外壳颜色: 本色阳极氧化, 另购配件可选防尘罩安装套装

* 标配为ANGLE吊装角支架, 可选NTL不可调节管状支架(高度409mm[16"]) (下单时请注明)

* 重量为预计, 含包装在内, 自带长度为1524mm电线

* GM5AHL 标配LED灯为暖色3050K